



Cod: 51011 / 51012 / 51013 / 51014 / 51015



BELLATRIX INCASSO

10.8W 1278lm@90° 4000K, 1234lm@90° 3000K, 36VDC 300mA
 16.2W 1779lm@90° 4000K, 1712lm@90° 3000K, 36VDC 450mA
 21.6W 2500lm@90° 4000K, 2430lm@90° 3000K, 36VDC 600mA
 27.0W 3140lm@90° 4000K, 2961lm@90° 3000K, 36VDC 750mA
 32.4W 3569lm@90° 4000K, 3357lm@90° 3000K, 36VDC 900mA
 IP20/IP65

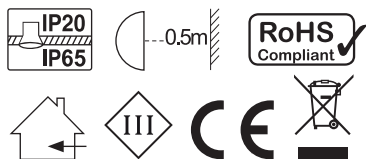

Replaceable light source by a professional
 Sorgente luminosa sostituibile solo da tecnico abilitato

1. Togliere tensione prima dell'installazione o qualsiasi manutenzione.
2. L'installazione e la manutenzione devono essere affidate a personale qualificato e devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni delle vigenti normative impianti.
3. Questo prodotto è una fonte luminosa di Classe Energetica E(10.8W-16.2W-21.6W-27W), F(32.4W).

1. Disconnect the power supply before installation or any maintenance work.
2. Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel and according to the current directives on electrical systems.
3. This product is light source of energy efficacy Class E(10.8W-16.2W-21.6W-27W), F(32.4W).

LOGICA è un marchio:



MARINO CRISTAL S.P.A.
 VIA GUARDIA DEL CONSIGLIO, 29/31
 SERRAVALLE
 47899 REPUBBLICA DI SAN MARINO
 marinocristal@marinocristal.com

Rappresentata nell'Unione Europea da:
 Marino Cristal s.r.l.
 Via Agostino di Duccio, 6
 47921 Rimini (Italia)
 marinocristalsrl@marinocristal.it



Installation diagram/Installazione apparecchio

| W | D | H | Foro/Cut-out |
|-------|---------|-------|--------------|
| 10.8W | Ø 120mm | 80mm | Ø 95mm |
| 16.2W | Ø 145mm | 90mm | Ø 120mm |
| 21.6W | Ø 180mm | 109mm | Ø 150mm |
| 27.0W | Ø 230mm | 129mm | Ø 200mm |
| 32.4W | Ø 230mm | 129mm | Ø 200mm |

